




ANSICHT

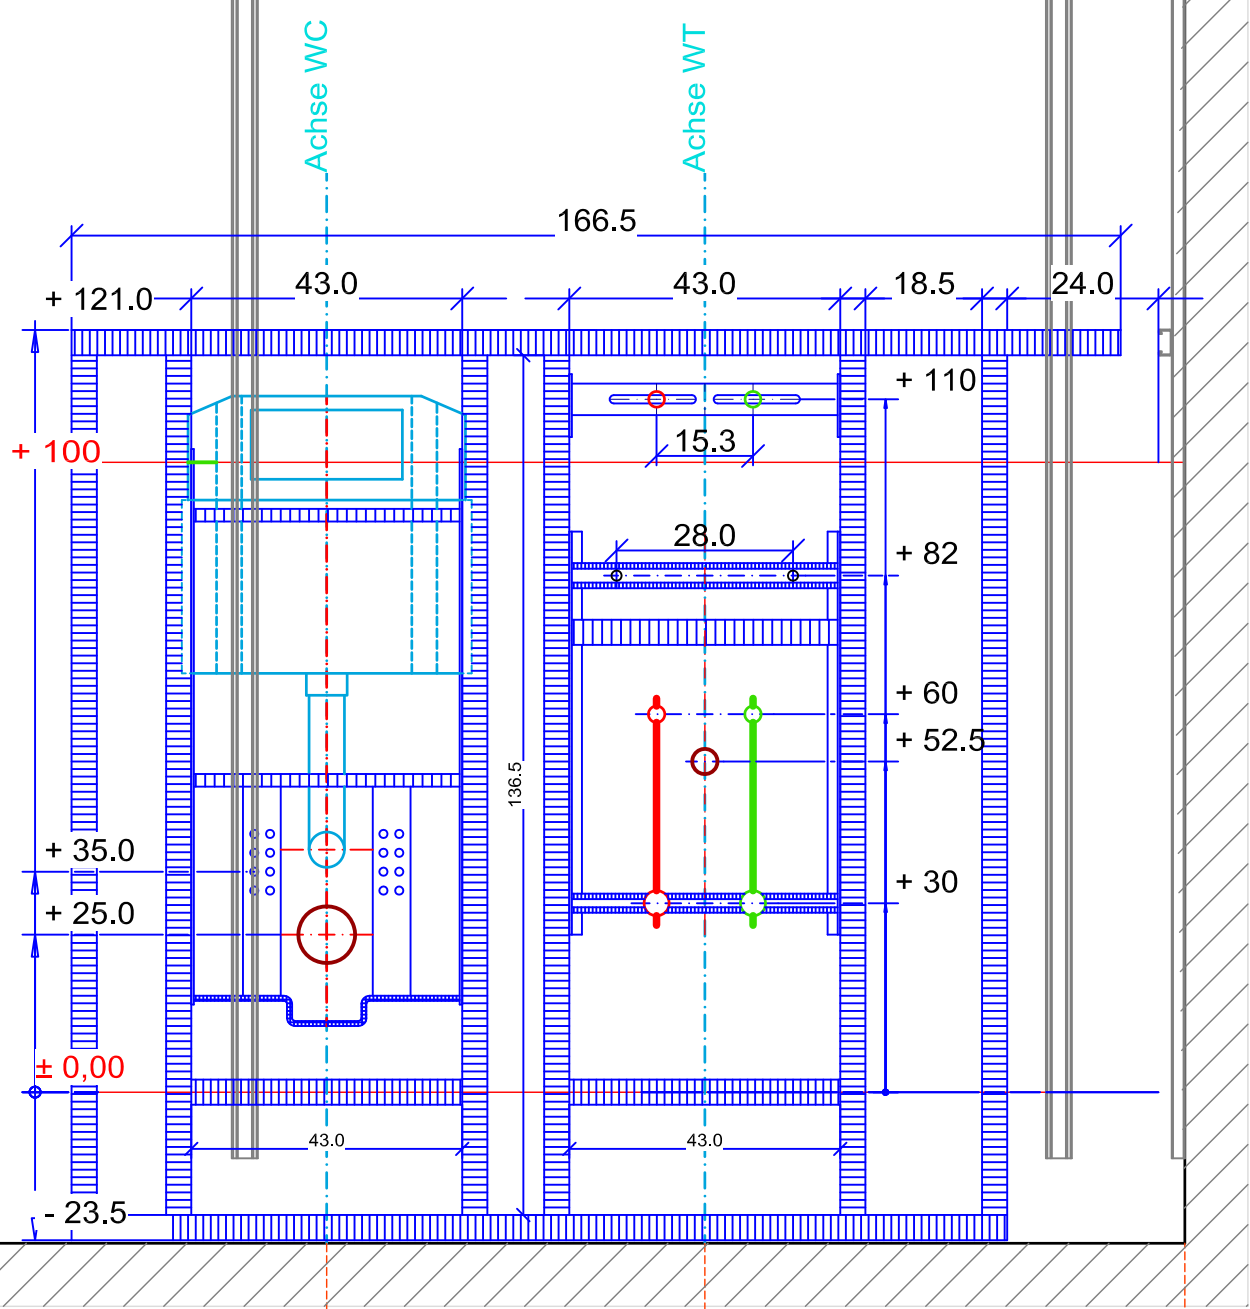


SEITENRISS

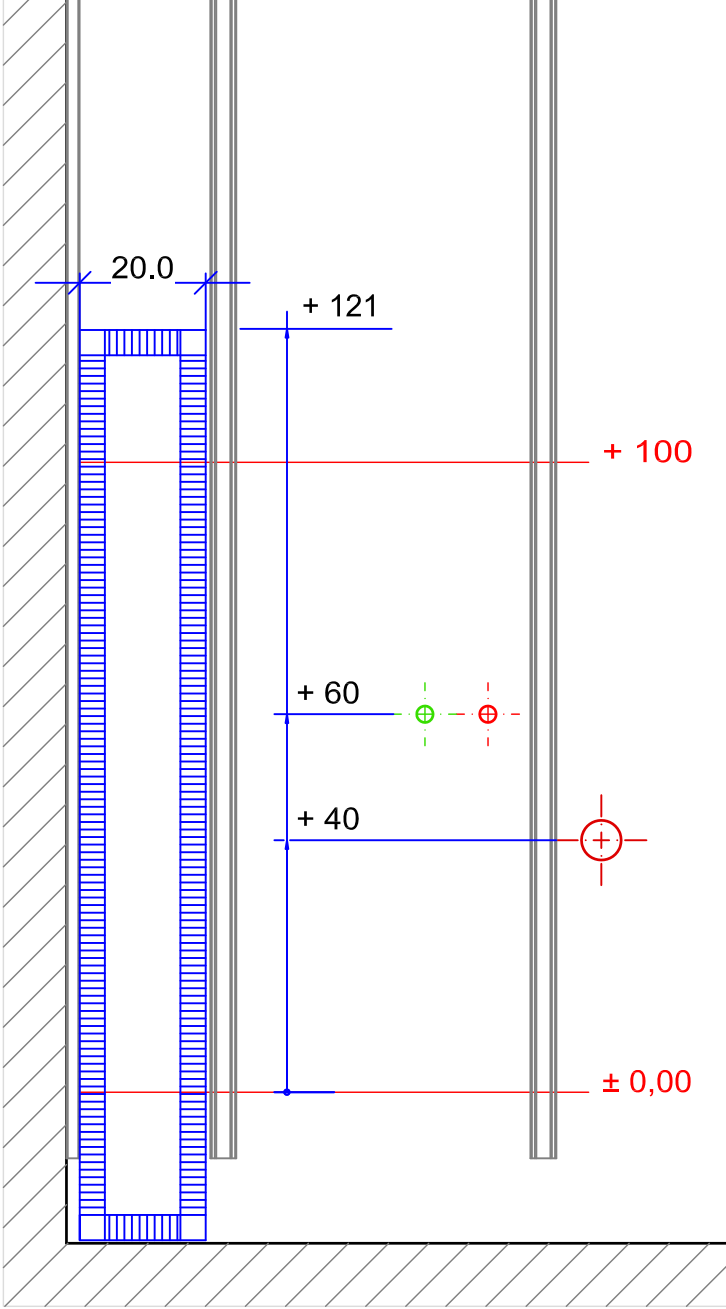

GRUNDRISS

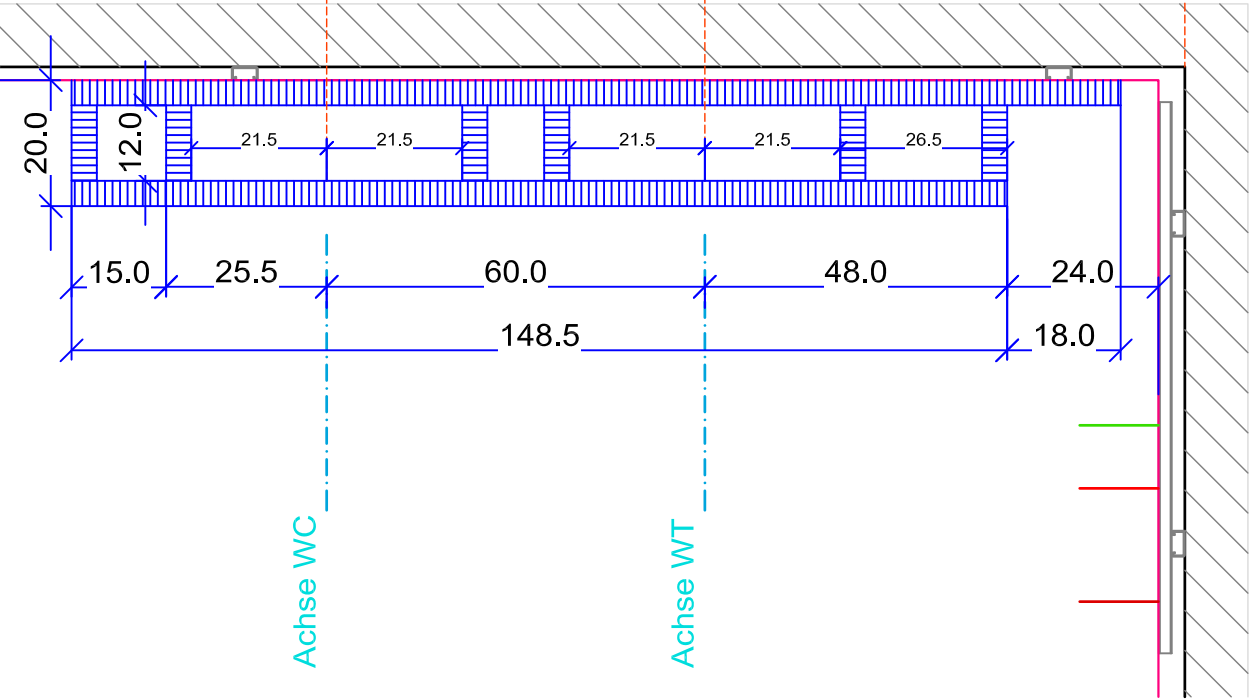



Nr.	Stk.	Bezeichnung	Rohrweite	Mat.	Bestell- Nummer	M - M Mass	Abzug - cm	Rohrl. cm	Kürz. cm
			Ø						

OPTIVIS-TEC-Profile

1	Profile	40/40	St.v.	71040,21	166,5	0,0	166,5
---	---------	-------	-------	----------	-------	-----	-------

Diese Profile sind zugeschnitten, werden von allen Kandidaten verwendet! Sorgfältig behandeln!

OPTIVIS-TEC-Profile

2	Profile	40/40	St.v.	71040,21	148,5	0,0	148,5
---	---------	-------	-------	----------	-------	-----	-------

Diese Profile sind zugeschnitten, werden von allen Kandidaten verwendet! Sorgfältig behandeln!

OPTIVIS-TEC-Profile

6	Profile	40/40	St.v.	71040,21	136,5	1,0	135,5
---	---------	-------	-------	----------	-------	-----	-------

Diese Profile sind zugeschnitten, werden von allen Kandidaten verwendet! Sorgfältig behandeln!

OPTIVIS-TEC-Profile

6	Profile	40/40	St.v. 71040.21	12,0	1,0	11,0
---	---------	-------	----------------	------	-----	------


Diese Profile müssen Sie zuschneiden, die Profilschienen liegen bereit. Verwenden Sie die Profilschere!

OPTIVIS-TEC-Profile

2	Profile	40/40	St.v.	71040.21	43,0	1,0	42,0
---	---------	-------	-------	----------	------	-----	------

Diese Profile müssen Sie zuschneiden, die Profilschienen liegen bereit. Verwenden Sie die Profilschere!

Das Befestigungs-Material wird für alle an zentraler Stelle bereitgelegt.




der verbinden.
fäden, ca. 5 mm!





Profile mit Profilverbindungsabstand zwischen den Profilen

Profilverbinder sind vorgegeben

Die Positionen dieser ...

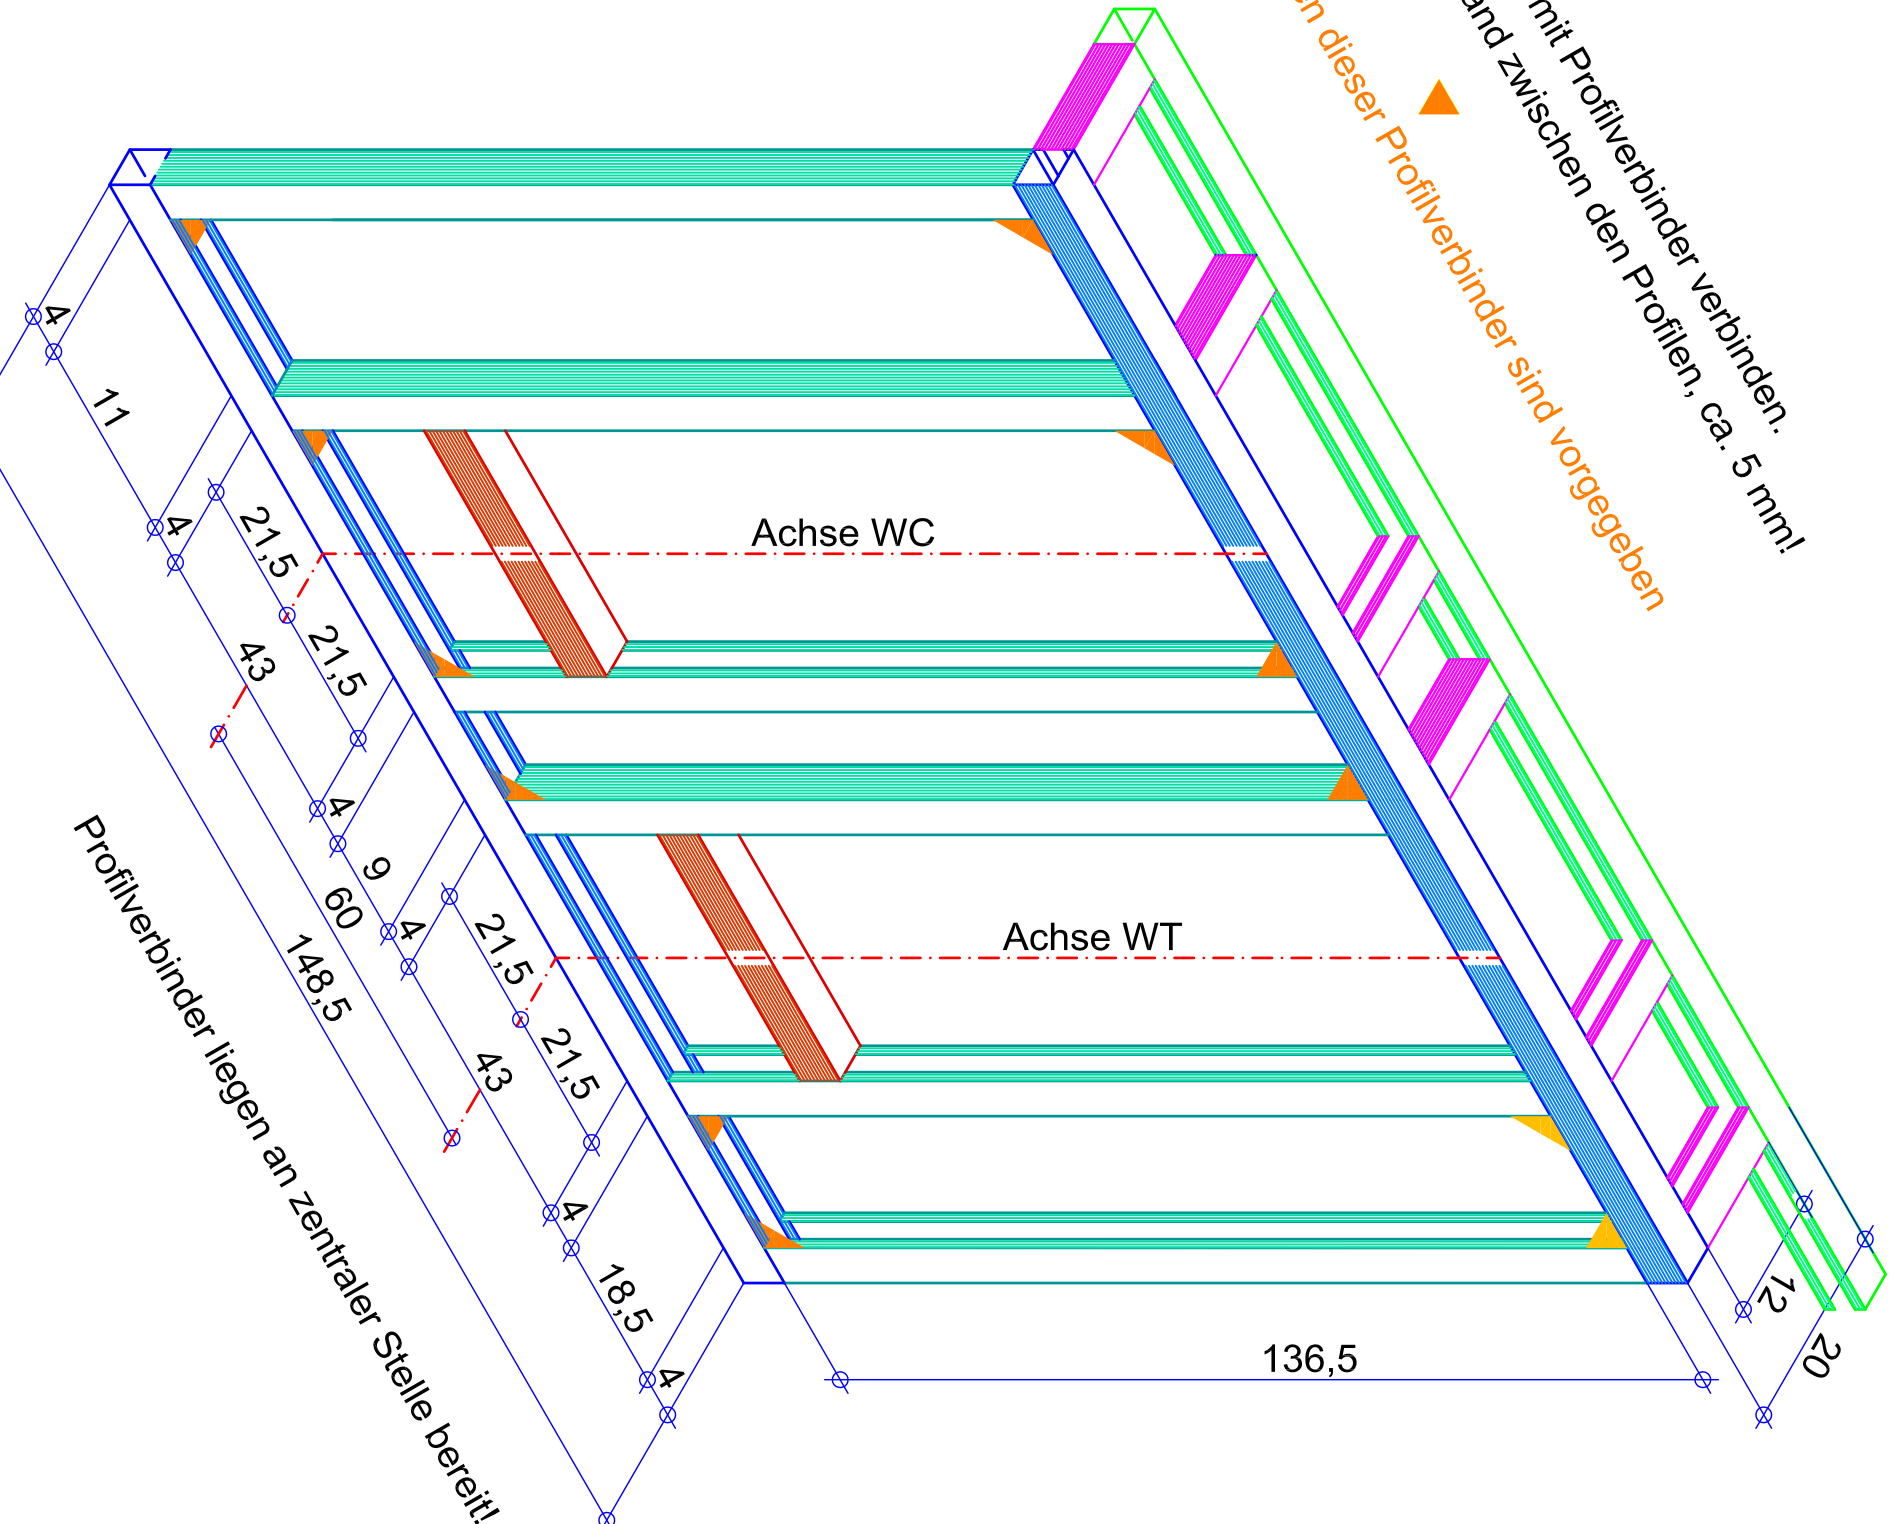

LINKS

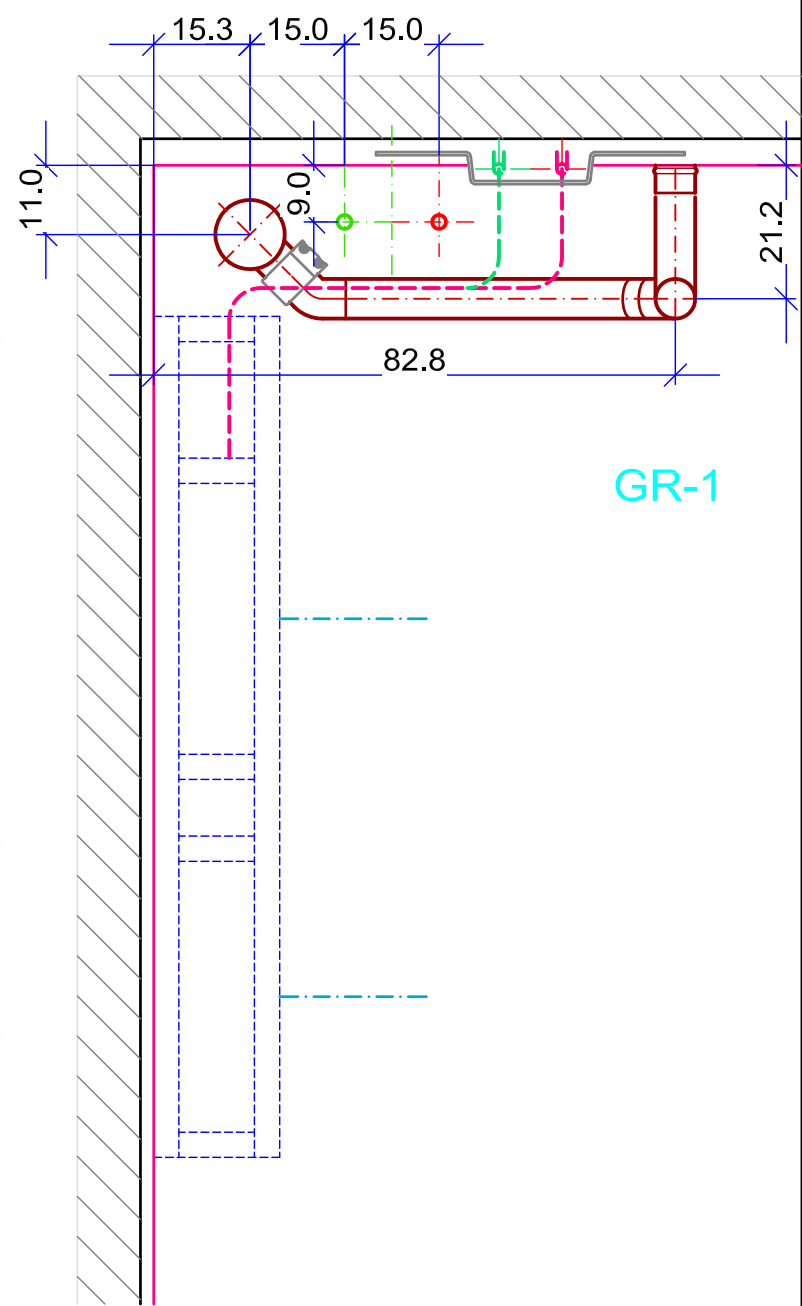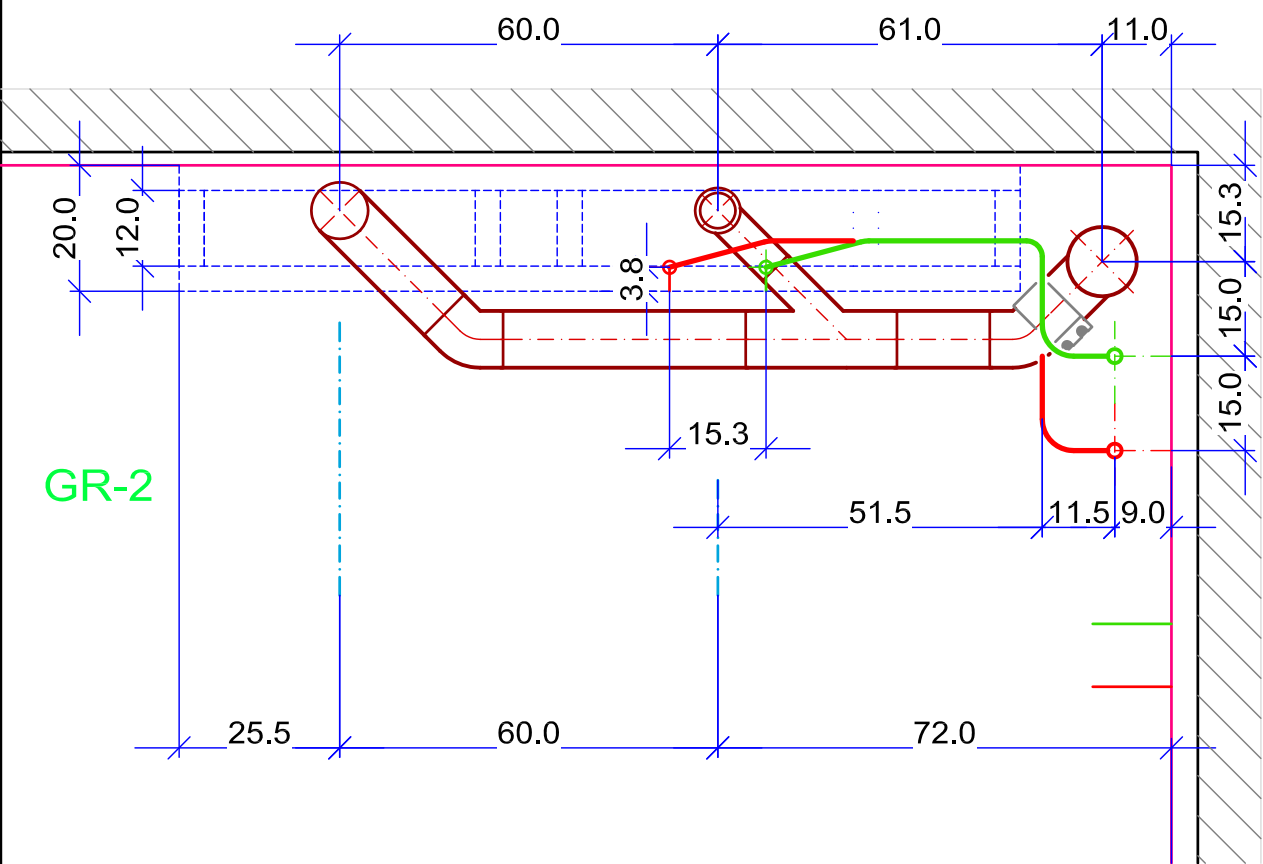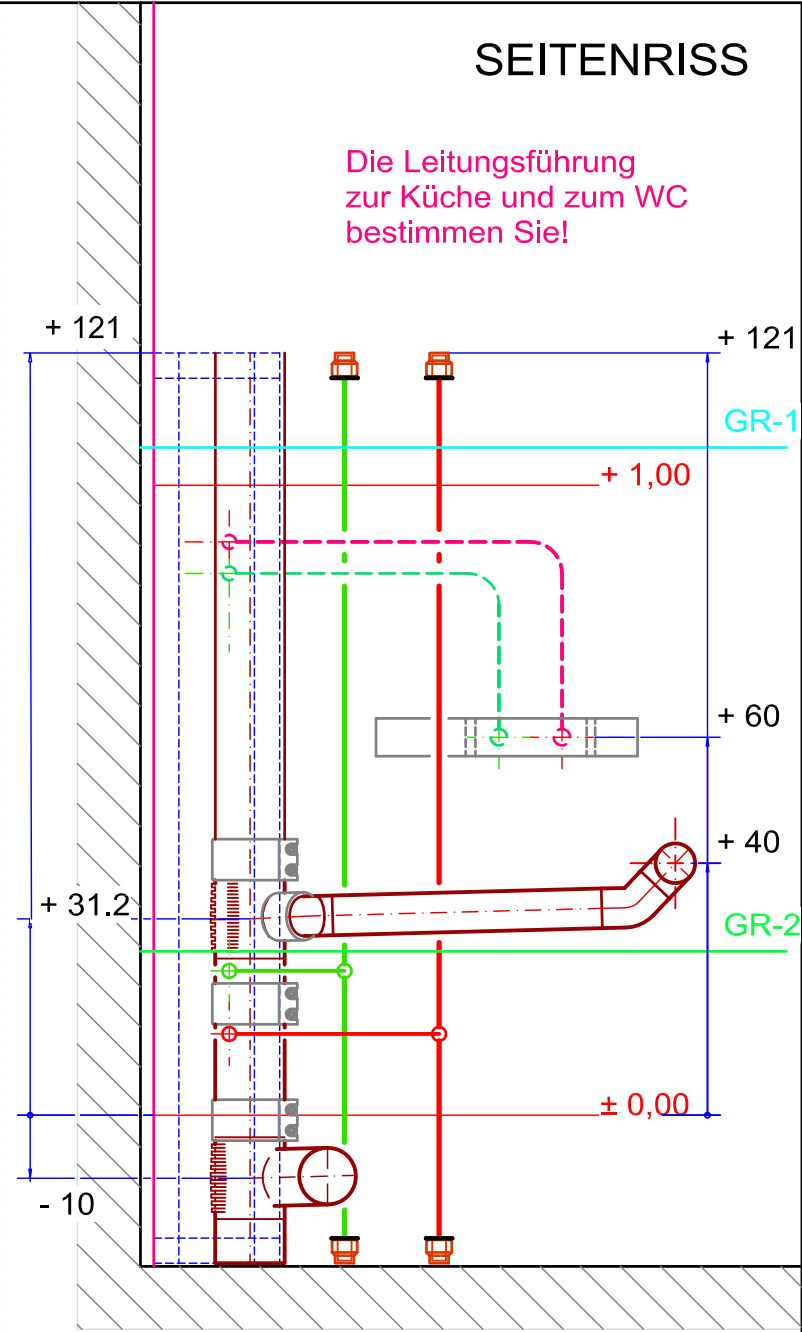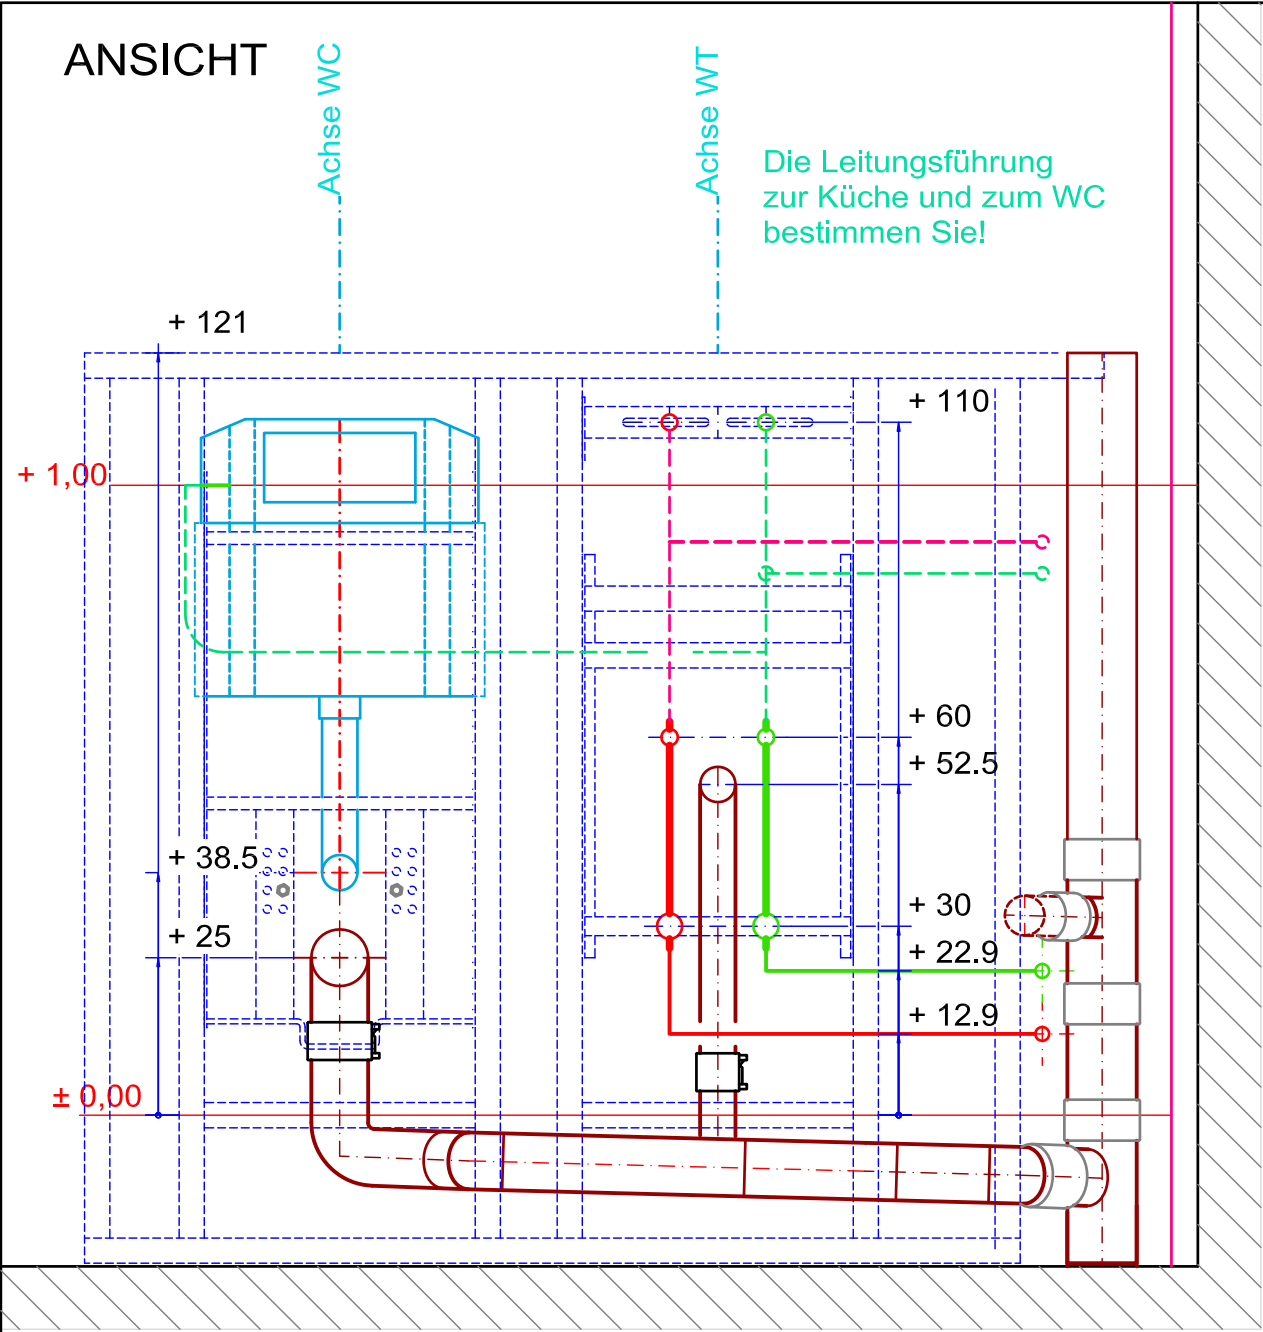

Abwasser


Die liegende Anschlussleitung soll von 1-2 Rohrschellen mit Grundplatten auf dem Boden abgestützt werden!

OHNE BOHREN!!!

 suissetec	QV Sanitärinstallateur EFZ 2014		Autoren QV Sanitär	Blatt Nr. WM-14-103
	Pos. 1 Praktische Arbeit WM 14		Datum	25.08.2013
Kommission QV Sanitär	Kand. Name	Kand. Nr.	Prüf. Datum	Aktualisiert 11.1.2014

Masstab 1:12,5
Plan Kaltwasser,
Warmwasser und
Ablauf-Leitungen

LINKS



ROHRLÄNGEN, KÜRZUNGEN, STÜCKLISTE

Nr.	Stk.	Bezeichnung	Rohrweite	Mat.	Bestell- Nummer	M - M Mass	Abzug - cm	Rohrl. cm	Kürz. cm
-----	------	-------------	-----------	------	--------------------	---------------	---------------	--------------	-------------

ROHRE EDELSTAHL MAPRESS

1	1	Rohr	Ø 22	CS		46,4	2,1	44,3	M-UK
2	1	Rohr	Ø 22	"		98,1	2,1	96,0	
3	1	Rohr	Ø 15	"		11,5	2,3		Rohr gebogen
						18,3	2,9		
4	1	Rohr	Ø 15	"		28,2	2,9		Rohr gebogen
						16,2	3,7		

ROHRE EDELSTAHL MAPRESS

21	1	Rohr	Ø 18	CS		36,4	1,9	34,5	M-UK
22	1	Rohr	Ø 18	"		108,1	1,9	106,2	M-OK
23	1	Rohr	Ø 15	"		11,5	2,1		Rohr gebogen
						33,3	2,9		
						43,5	2,9		
24	1	Rohr	Ø 15	"		16,2			Rohr gebogen
						17,1	4,6		

Stückliste MAPRESS

2	Bogen 90°	Ø 15	INOX	30'102
1	T-Stück red.	Ø 18-15-18	"	31'204
1	T-Stück red.	Ø 22-15-22	"	31'206
1	Übergang m. AG	Ø 15-¾"	"	31'714
1	Übergangswinkel	Ø 15-½"	"	33'833

Stückliste RN Fittinge


2	UP-Ventile in Element	Ø ¾"	RG 71094.31
1	Reduktion	Ø ¾"-½"	RG 90024.26

Stückliste I-Fit Fittinge

16	Adapter	Ø 16	KST	762 101 030
2	Armaturenanschluss	Ø 16-1/2"	RG	762 101 070
3	T-Stück	Ø 16	KST	762 101 042
2	Übergang AG	Ø 16-3/4"	RG	762 101 039
1	Schallschutz		Gum.	760 869 916
1	Übergang AG	Ø 16-1/2"	"	762 101 038
1	Übergangswinkel AG	Ø 16-1/2"	"	762 101 051

Stückliste SUDOFIT

2	Verschlusskappe	Ø 18	RG	9831.18
2	Verschlusskappe	Ø 22	RG	9831.22

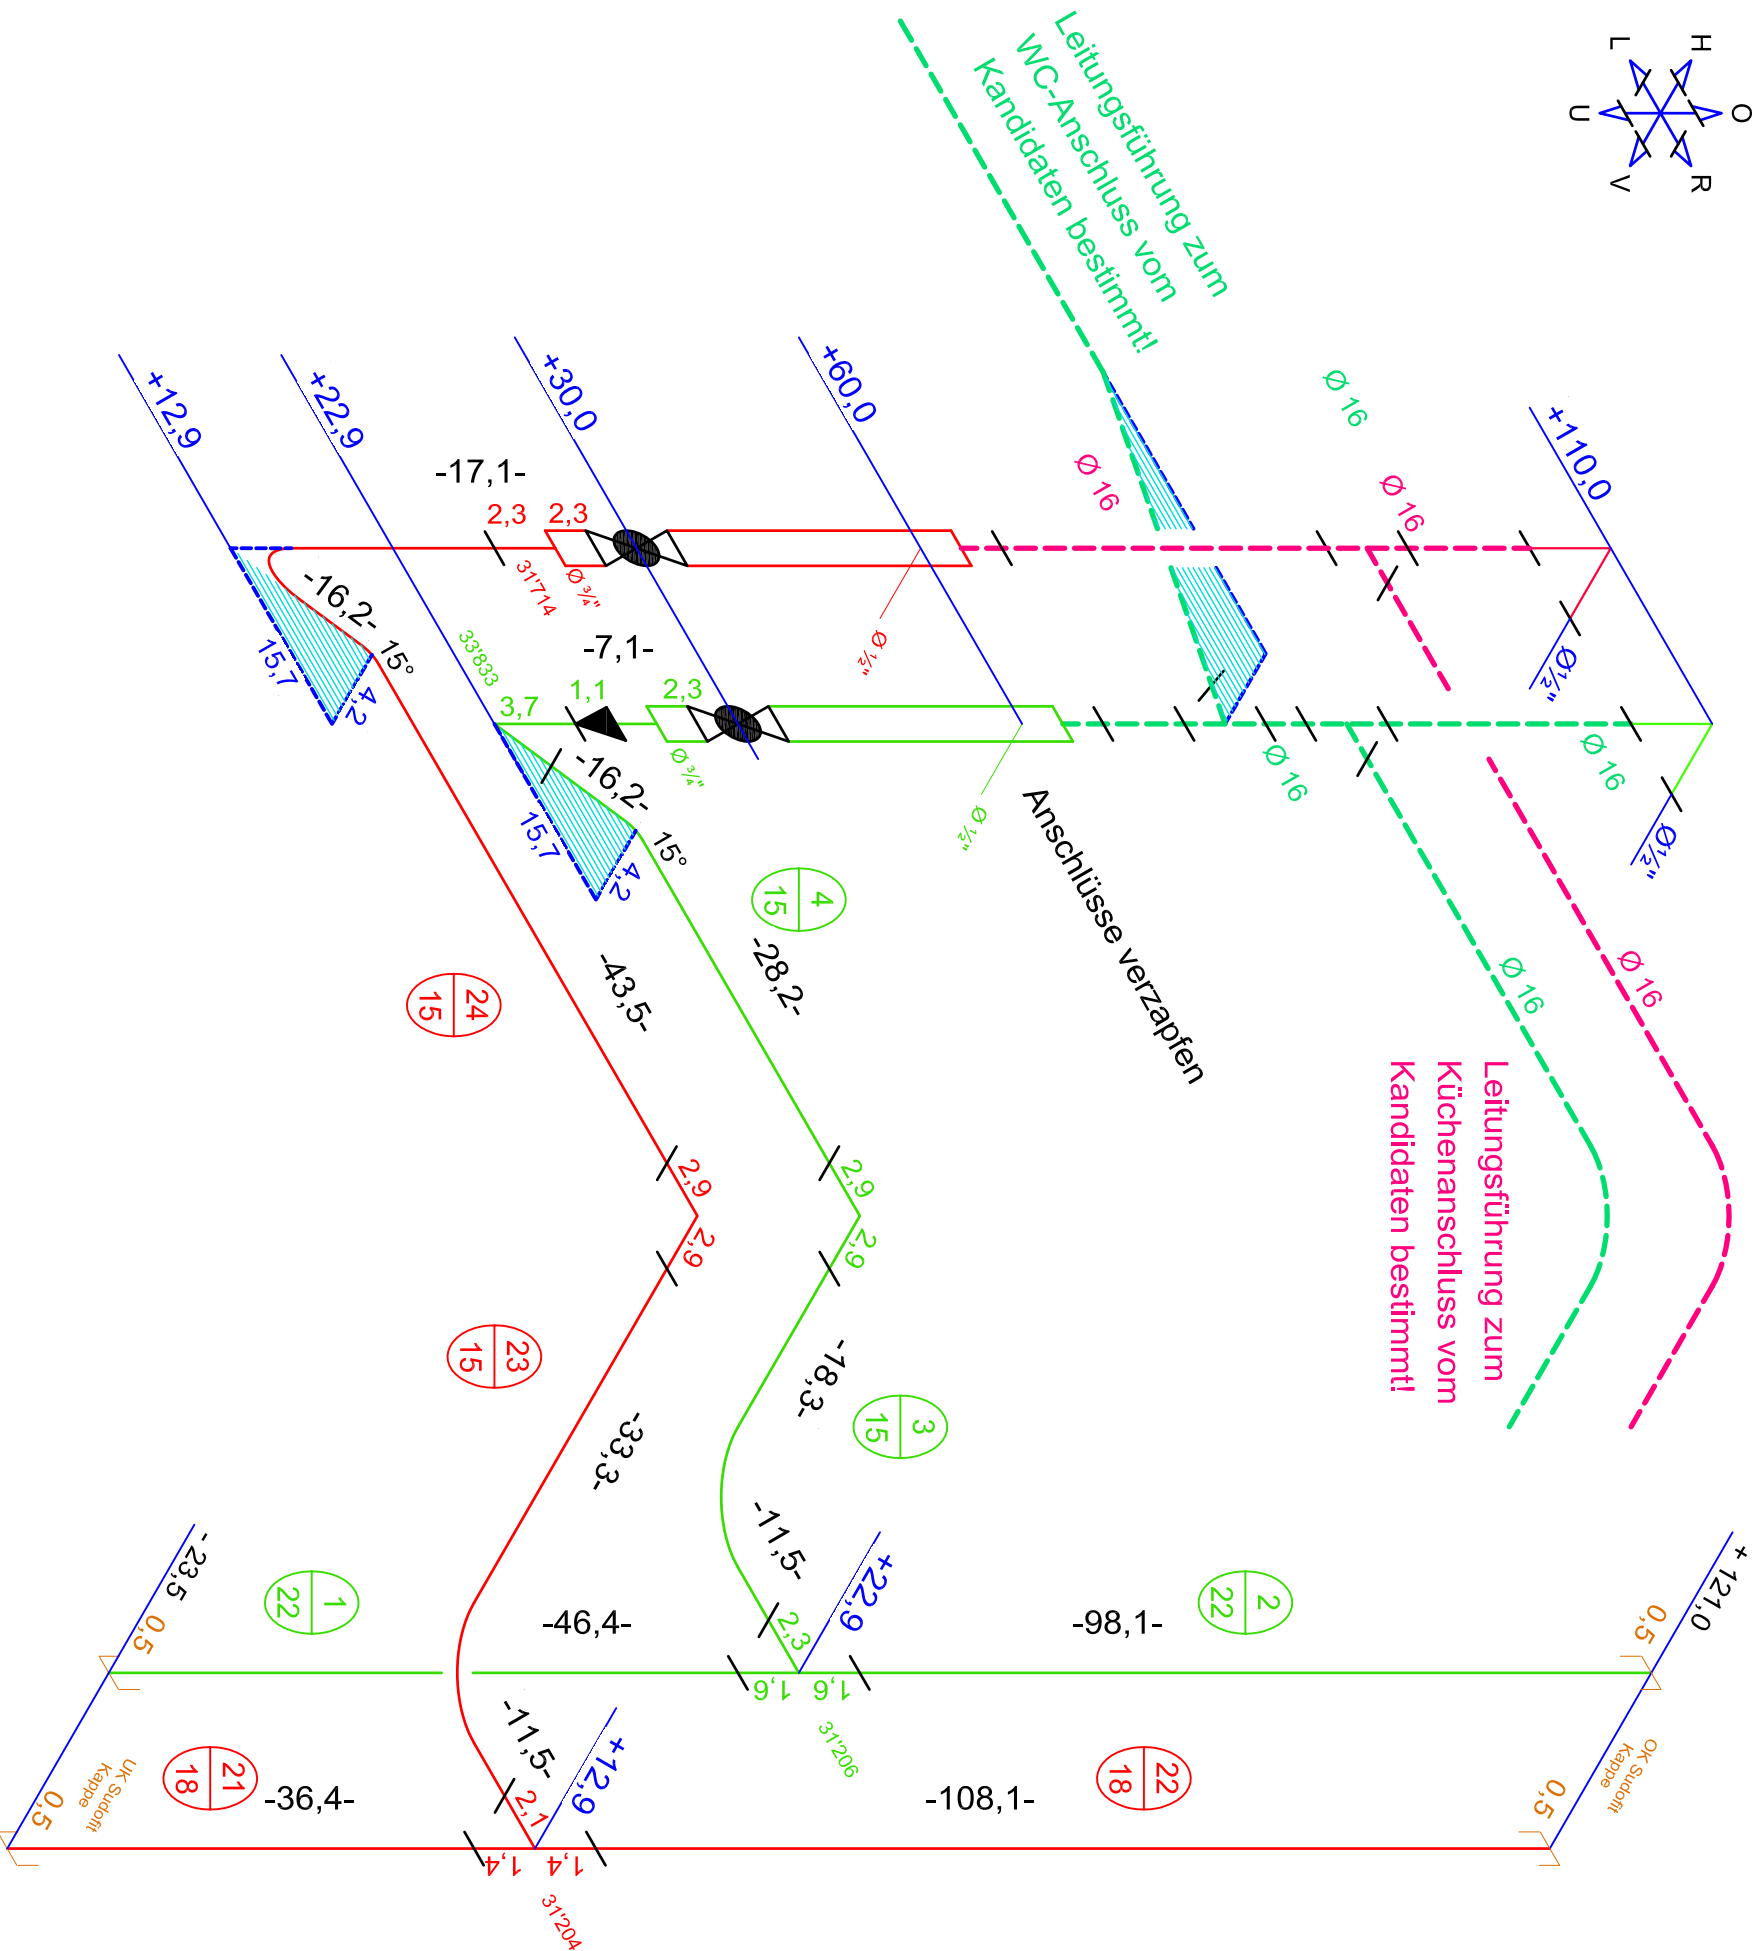



suissetec

QV Sanitärinstallateur EFZ
Pos. 1 Praktische Arbeit

2014
WM 14

Autoren
QV 2014



Blatt Nr.
WM-14-105

Datum

06.09.2013

Revidiert

11.1.2014



ROHRLÄNGEN, KÜRZUNGEN, STÜCKLISTE

Nr.	Stk.	Bezeichnung	Rohrweite Ø	Mat.	Bestell- Nummer	M - M Mass	Abzug - cm	Rohrl. cm	Kürz. cm
-----	------	-------------	----------------	------	--------------------	---------------	---------------	--------------	-------------

SILENT-Rohre

1	1	Rohr	Ø 110	PES	310.000	41,2	23,3	17,9	
2	1	Rohr	"	"	"	89,8	9,4	80,4	

PE-Rohre

3	1	Rohr	Ø 90	PE	366.000	28,3	12,7	15,6	
4	1	Rohr	"	"	"	60,0	20,7	39,3	
5	1	Rohr	"	"	"	--,-	--,-	10,0	
6	1	Rohr	Ø 56	"	363.000	--,-	--,-	10,0	
7	1	Rohr	Ø 63	"	364.000	50,6	9,4	41,2	

PE-Kürzungen

A	1	WC-Bogen 90°	Ø 90	PE	366.061	31,5	41,2	X 1	- 9,7
B	1	Bogen 88½°	Ø 56	"	363.055	28,9	36,5	X 1	- 7,6
C	1	WT-Bogen	Ø 56	"	363.030	60,6	70,8	X 1	- 10,2
D	1	Bogen 88½°	Ø 63	"	364.055	21,2	25,1	X 1	- 3,9

Stückliste PE-SILENT Geberit

1	Abzweig 88½°	Ø 110-63	"	310.068
1	Swept-Entry 88½°	Ø 110-90	"	310.088
3	Briden	Ø 110	"	359.441

Stückliste PE-Übergangsbriden Geberit

1	Bride	Ø 63	CrNI	359.429
1	Bride	Ø 90	"	359.438
1	Stützring	Ø 63	"	359.456
1	Stützring	Ø 90	"	359.458

Stückliste PE Geberit

2	Bogen 45°	Ø 63	PE	364.045
2	Bogen 45°	Ø 90	"	366.045
1	Bogen 88½°	Ø 90	"	366.055
1	Abzweig 45°	Ø 90-56	"	366.115
1	Bogen 88½°	Ø 90	"	366.055
1	Elektromuffe	Ø 56	"	363.771
1	Elektromuffe	Ø 90	"	366.771
1	Steckmuffe red.	Ø 63-56	"	364.752

Das Befestigungs-Material wird für alle
an zentraler Stelle bereitgelegt.

Rohrstück Nr 6
von Kürzung C
verwenden!

Die liegende Anschlussleitung mit
1 - 2 Rohrschellen auf dem Boden abstützen.
NICHT IN DEN BODEN BOHREN!

LINKS